


FICHE TECHNIQUE LAMBREQUIN LUMINEUX



Fournitures livrées avec chaque lambrequin
Plaques lumineuses basse tension
Alimentation 24V adaptée

Dévisser le cache de la barre de charge (profilé à l'extrémité du store)
Glisser le fourreau de la toile avec le jonc inséré dedans, dans la rainure prévue à cet effet.
ATTENTION à ne pas déchirer la toile au niveau des coutures lors de l'insertion dans le profilé.

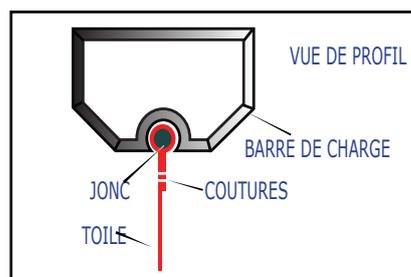

chaque plaque à l'aide de vagos ou connecteurs étanches sur l'alimentation.

Relier l'alimentation au secteur.

Bloquer les câbles sur les bras du store en leur laissant un peu de souplesse pour ne pas les forcer lors des mouvements de replis et d'ouverture de ce dernier.

